


Alpenbox

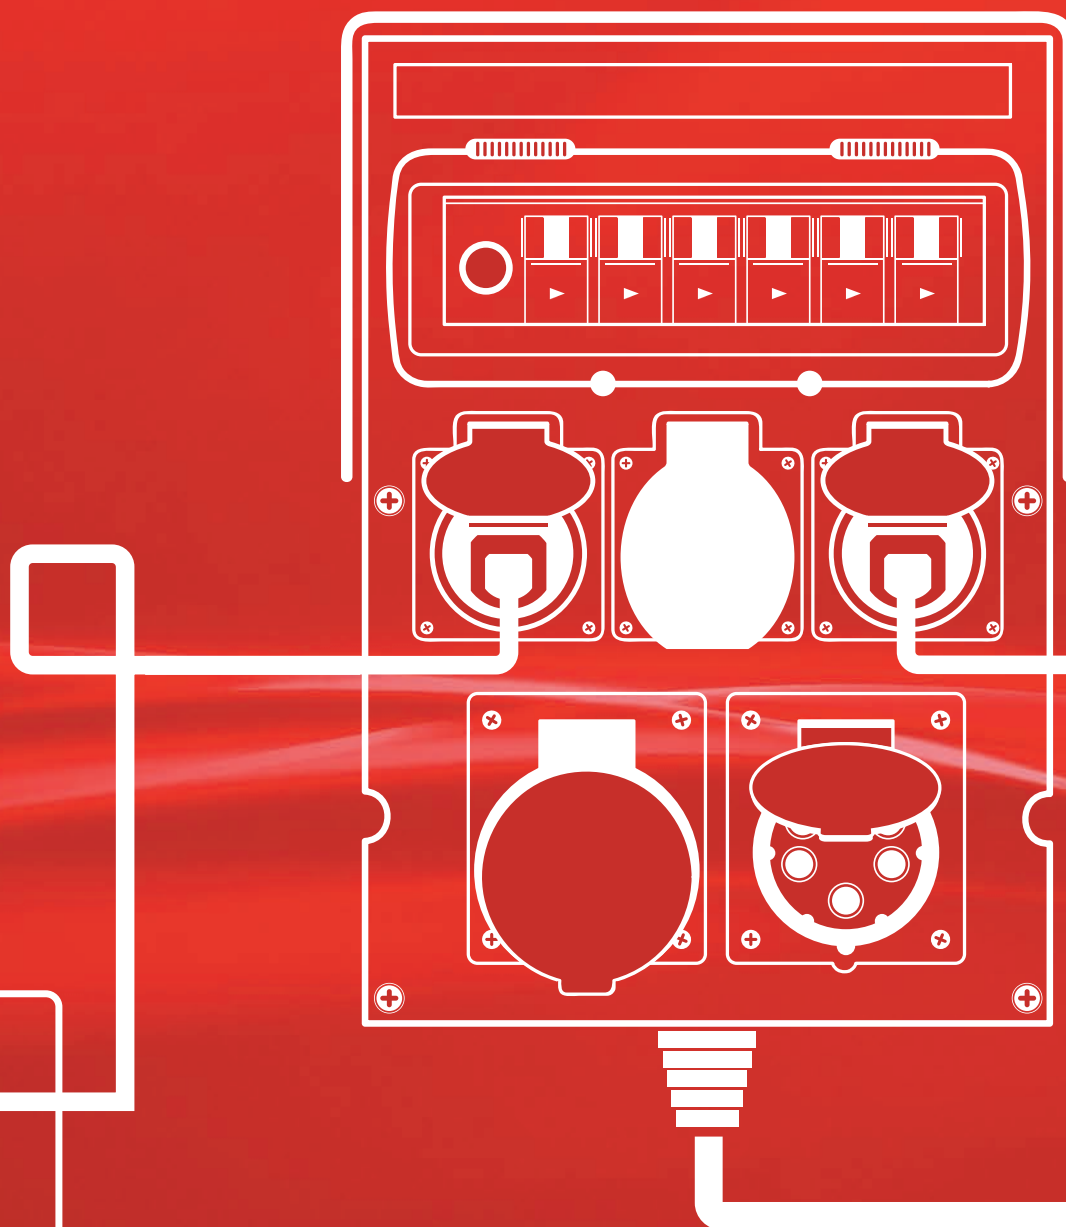

УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И СИЛОВАЯ КОММУТАЦИЯ

 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2015

О НАС

Торгово-производственная компания **Contactica** с 2003 года является официальным поставщиком электротехнической продукции известных европейских производителей.

В тесном сотрудничестве с нашими Заказчиками мы постоянно наращиваем ассортимент, разрабатываем и производим мобильные распределители электроэнергии, а также другие электротехнические устройства под торговой маркой **AlpenBox**.

contactica

Alpenbox



Распределительные устройства с комбинациями розеток настенного монтажа в корпусах из ударопрочного пластика, оснащённые системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.



Характеристики

- Степень защиты комбинации розеток IP 44, IP 54, IP 67
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от $t^{\circ} -25$ $40^{\circ}C$
- Максимальный размер кабельного ввода M 50
- Возможность установки силовых розеток до 63 А
- Максимальное количество защитного оборудования 24 модуля

Успешный опыт применения:

- производственные цеха
- сервисные, ремонтные зоны
- строительные площадки
- агропромышленный комплекс



Опции



Дополнительный герметичный периметр обеспечивает степень защиты корпуса IP 67.



Установлены фиксаторы, обеспечивающие удобство монтажа и сервисного обслуживания. Угол открытия $180^{\circ}C$.



Лицевая панель фиксируется невыпадающими винтами, что сокращает время открытия и закрытия корпуса.



Специальная ручка для переноски устройства.*



Универсальная металлическая подставка.*

* Приобретается отдельно



Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств. Изображение в каталоге может отличаться от оригинала

Alpenbox

Распределительные устройства с комбинациями розеток настенного монтажа в корпусах из ударопрочного безгалогенного пластика, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.



Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44, IP 54
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от $t^{\circ} -25 \dots 40^{\circ}\text{C}$
- Максимальный размер кабельного ввода M 32
- Возможность установки силовых розеток до 63 A
- Максимальное количество защитного оборудования 24 модуля

Успешный опыт применения:

- пищевая промышленность
- агропромышленный комплекс
- производственные цеха
- общественные помещения



Опции



Лицевая панель фиксируется невыпадающими винтами, что сокращает время открытия и закрытия корпуса.



Защитное окно с функцией перестановки, открытие на левую или правую сторону.



Установлены фиксаторы, обеспечивающие удобство монтажа и сервисного обслуживания. Угол открытия 180° .



Возможность опломбирования устройства.



Универсальная металлическая подставка.*

* Приобретается отдельно



Распределительные устройства с комбинациями розеток настенного монтажа в корпусах из твердой резины, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации. Серия устройств разработана специально для сверхтяжелых условий эксплуатации с угрозой механического воздействия и наличием агрессивных сред.



Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44, IP 54
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от $t^{\circ} -25$ $40^{\circ}C$
- Максимальный размер кабельного ввода M 63
- Возможность установки силовых розеток до 125 A
- Максимальное количество защитного оборудования 18 модулей

Успешный опыт применения:

- строительные площадки
- заводы по производству цемента и ЖБИ
- сервисные и ремонтные зоны железнодорожного транспорта



Индикатор фаз.



Индикатор напряжения.

Опции

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств. Изображение в каталоге может отличаться от оригинала.

Alpenbox



Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Мобильные распределительные устройства с комбинациями розеток в корпусах из ударопрочного пластика, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.

Данными устройствами были оснащены олимпийские объекты в Сочи.



Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44, IP 54
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от $t^{\circ} -25 \dots 40^{\circ}\text{C}$
- Максимальный размер кабельного ввода М 63
- Возможность установки силовых розеток до 400 А

Успешный опыт применения:

- киноиндустрия
- общественные мероприятия
- строительные площадки



Опции



Возможность составления в колонну.



Дополнительная клемма заземления.*



Подставка к сериям 033 и 034.*

Принудительная или автоматическая система вентиляции.*


* Приобретается отдельно



Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Мобильные распределительные устройства с комбинациями розеток в корпусах из твердой резины, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации. Серия устройств разработана специально для тяжелых условий эксплуатации с угрозой механического воздействия.

Данными устройствами были оснащены олимпийские объекты в Сочи.

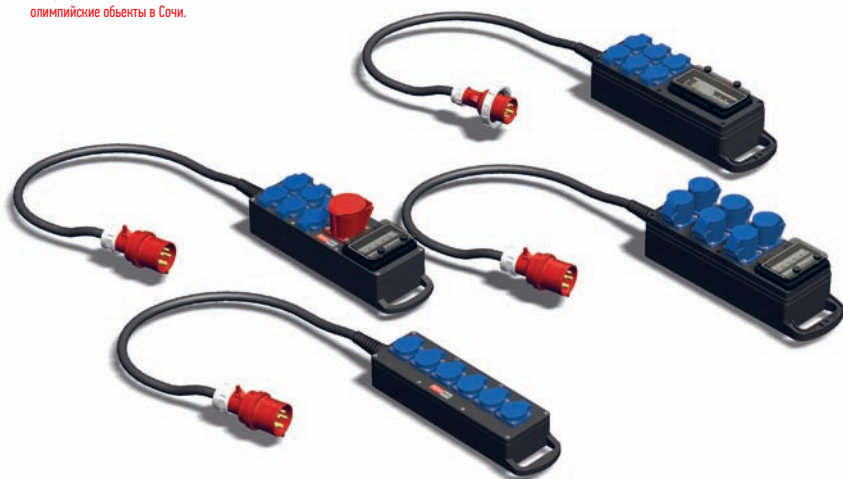

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44, IP 54
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от $t^{\circ} -25 \dots 40^{\circ}C$
- Максимальный размер кабельного ввода M 32
- Возможность установки силовых розеток до 32 А

Успешный опыт применения:

- киноиндустрия
- спортивные объекты
- общественные мероприятия
- строительные площадки



Опции

Индикатор фаз.*

Индикатор напряжения.

* Приобретается отдельно



Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств. Изображение в каталоге может отличаться от оригинала

Alpenbox

Компактные распределительные устройства с комбинациями розеток в корпусах из ударопрочного пластика, полностью готовые к эксплуатации.



Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от $t^{\circ} -25$... $40^{\circ}C$
- Максимальный размер кабельного ввода M 32
- Возможность установки силовых розеток до 32 А



Бюджетное решение
по распределению сети
380В на 220В

Успешный опыт применения:

- монтажные бригады
- сервисные и ремонтные зоны
- общественные мероприятия
- строительные площадки



Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика.
Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте
www.alpenbox.com

Мобильные распределительные устройства с комбинациями розеток в корпусах из твердой резины, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации. Серия устройств разработана специально для сверхтяжелых условий эксплуатации.

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44, IP 54, IP 65
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от $t^{\circ} -25 \dots 40^{\circ}C$
- Максимальный размер кабельного ввода M 63
- Возможность установки силовых розеток до 125 А
- Максимальное количество защитного оборудования 18 модулей



Успешный опыт применения:

- строительные площадки
- заводы по производству цемента и ЖБИ
- сервисные и ремонтные зоны железнодорожного транспорта
- общественные мероприятия Open Air



Опции



Приборы управления и контроля защищены ударпрочной крышкой.



Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Мобильные распределительные устройства с комбинациями розеток в корпусах из ударопрочного пластика, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 44
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от $t^{\circ} -25$ $40^{\circ}C$
- Максимальный размер кабельного ввода M 32
- Максимальное количество защитного оборудования 8 модулей



Успешный опыт применения:

- промышленные объекты
- общественные мероприятия
- строительные площадки
- ремонтные мастерские



Опции



Возможность составления в колонну.

Защитное окно на приборы контроля.*



Специальная ручка для переноски.*

* Приобретается отдельно



Промышленные удлинители на металлических и пластиковых барабанах с комбинациями розеток.

Характеристики

- Степень защиты распределительного устройства IP 20, IP 44
- Механическая защита IK 08
- Температурный диапазон от $t^{\circ} -25 \dots 40^{\circ}\text{C}$
- Возможность установки силовых розеток до 32 А
- Максимальная длина на барабане 70 м.
- Марки используемого кабеля XTREM H07RN-F, RV-K, X-PUR.



Успешный опыт применения:

- монтажные бригады
- строительные площадки
- ремонтные зоны



Опции

Возможна комплектация специальными транспортировочными колесами.*

Термозащита.

* Приобретается отдельно



Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика. Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте www.alpenbox.com

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств. Изображение в каталоге может отличаться от оригинала

Alpenbox

Мобильные распределительные устройства с комбинациями розеток в металлических корпусах, изготавливаемые по индивидуальным техническим заданиям, оснащенные системами защиты и контроля, полностью готовые к эксплуатации.



Характеристики

- Степень защиты распределительных устройств IP 20-44
- Механическая защита IK 08
- Порошковое покрытие корпуса
- Температурный диапазон t° -25 ... 40 $^{\circ}$ C
- Возможность установки силовых разъемов до 400 А

Успешный опыт применения:

- концертные площадки
- киносъемочные павильоны
- выставочные объекты
- общественные мероприятия
- телевизионные съемочные бригады




Опции



Установка принудительной вентиляции.*



Дополнительная клемма заземления.*



Разъемы Harting, Neutrik, Sintax.*



Мультиметр.*




Индикация напряжения на разъемах.*



Установка в 19" FlightCase с колесами.*



Интегрированный лебедочный пульт.*



Схемы с AVR.*

* Приобретается отдельно



Удлинитель с силовыми разъемами с использованием гибких кабелей в резиновой, полиуретановой и ПВХ изоляции.

Характеристики

- Степень защиты удлинителей IP 44, IP 67
- Класс гибкости 5/6
- Температурный диапазон $-t^{\circ} 40 \dots 40^{\circ}C$
- Длина от 1 метра
- Количество жил 1 ... 27
- Номинальный ток до 700 А



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределительных устройств.
Изображение в каталоге может отличаться от оригинала




Мы изготавливаем распределительные устройства по техническим заданиям заказчика.
Готовые устройства можно подобрать, воспользовавшись навигатором на сайте
www.alpenbox.com

Alpenbox



Вся продукция сертифицирована

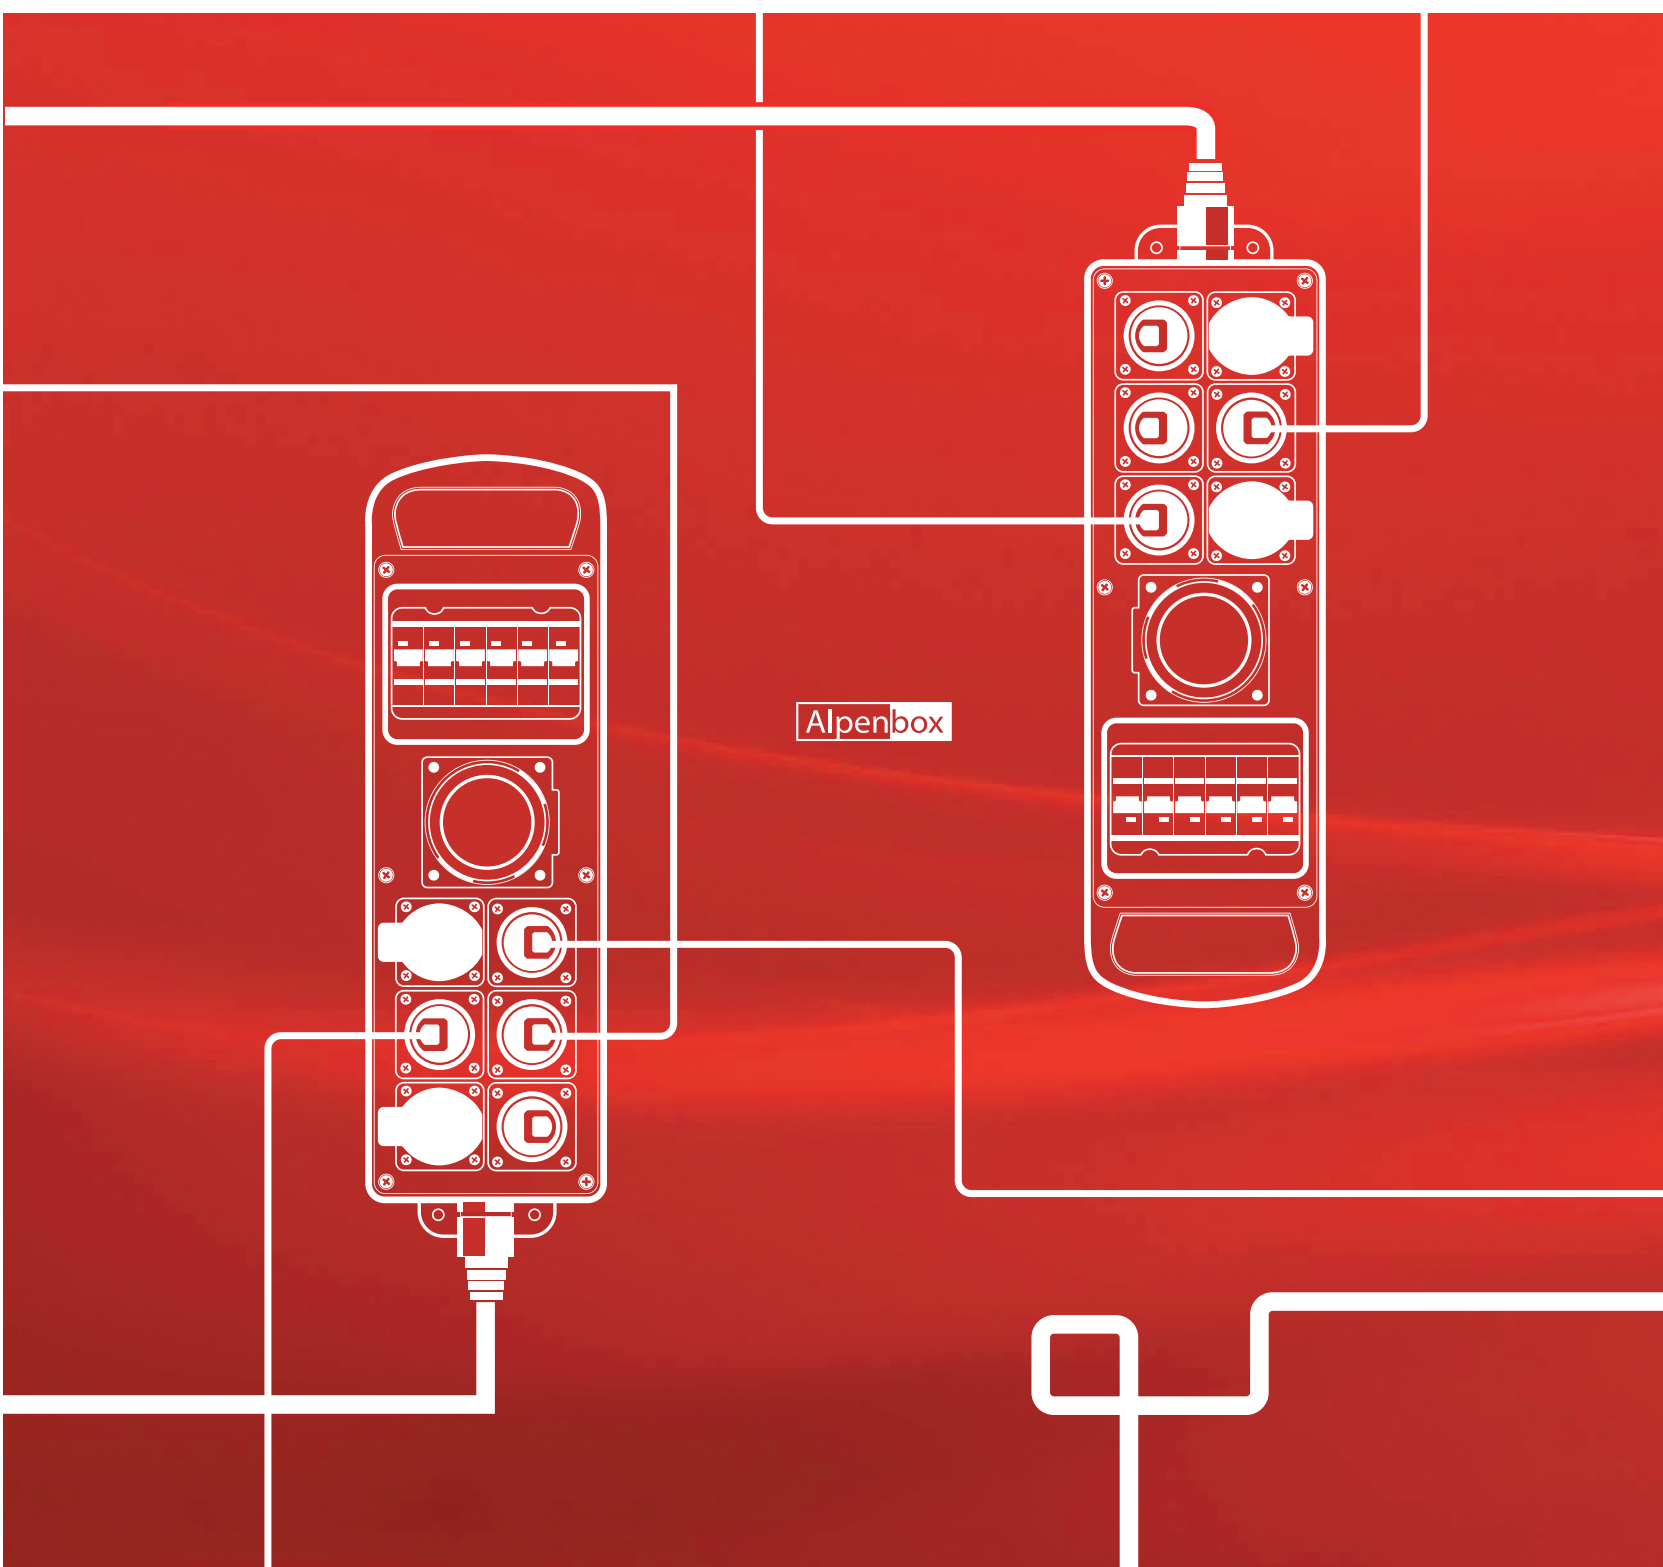

Alpenbox